

Bollardsan LS



DRUHY POUŽITÍ

- Chodníky
- Náměstí
- Odpočinkové městské zóny
- Parky
- Parkoviště
- Areálové osvětlení

The CE mark is on the left, and the RoHS mark is on the right, featuring a green leaf above the 'O'. Below these logos, the text 'IK08 IP65' is displayed.
CE RoHS
IK08 IP65

ELEKTRICKÁ DATA

Jmenovité napětí	100 – 277V / 50 – 60 Hz
Jmenovitý příkon	20W, 30W, 40W, 50W
Předřadník	Invertronics, JINJU RGB driver
Účinník	> 0,95
Přepětová ochrana	10 kV
Snadná a bezpečná údržba	Ano
Třída ochrany	Class I. EU
Chytré ovládání	1-10V stmívání, diagram stmívání



SVĚTELNÁ DATA

LED	INVENTRONICS
Životnost	100 000 hodin (L70B10)
Počet LED	3030 LED - 36, 60, 78, 96 ks / RGB LED – 36, 60, 90, 108 ks
Světelná účinnost LED: až	130 lm/W
Světelný tok: až	3 400lm
Optiky	Řada 3xxx
Materiál optik	UV odolný polykarbonát
Tolerance na CRI	± 2
Index podání barev	Ra>70
Teplota chromatičnosti	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, RGB
ULOR	0,50%

VŠEOBECNÁ DATA

Materiál svítidla	Vysokotlaký hliníkový odlitek
Barva tělesa	Šedá - RAL 7043
Protector	UV odolný polykarbonát
Pracovní prostředí	-40°C ~ +50°C, 10% ~ 90% RH
Uchycení	Zemní přírubové
Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Standardy	RoHS, CE, LM80, TM21

ROZMĚRY A UCHYCENÍ

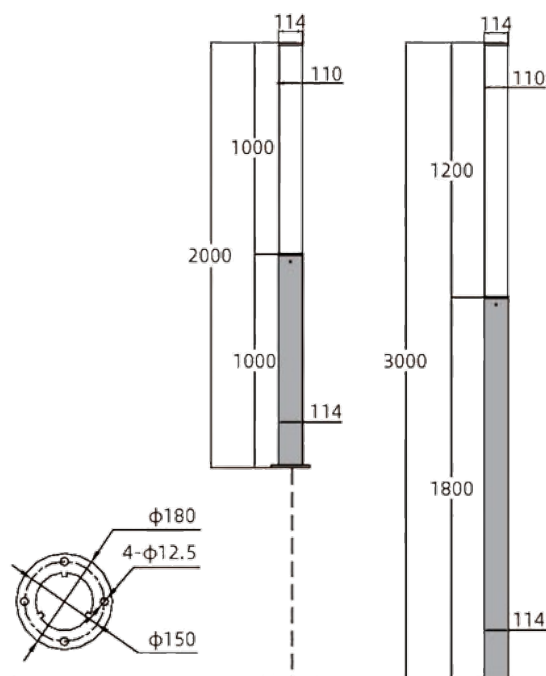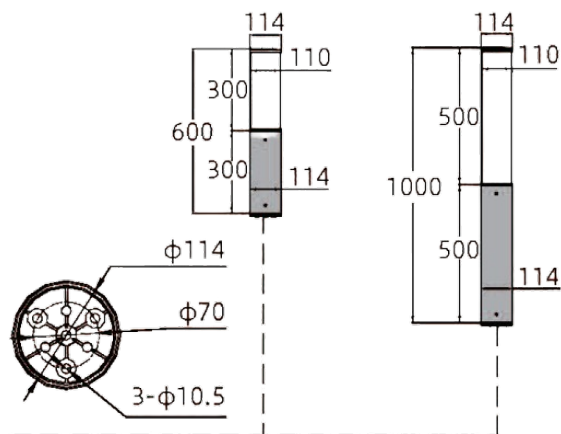

Svítilno Bollardsan LS – RBL1

Verze	V x Š	Hmotnost
0.6 – 20W	600 x 114mm	2,65 kg
1.0 – 30W	1000 x 114mm	3,5 kg
2.0 – 40W	2000 x 114mm	6,0 kg
3.0 – 50W	3000 x 114mm	8,8 kg

RGB Spektrum červená, zelená, modrá



ZÁKLADNÍ OPTIKY

